

OpenOffice.org 2.0

Kurulum Kılavuzu

OpenOffice.org Türkiye
www.openoffice.org.tr

Giriş

Bu döküman, OpenOffice.org 2.0 ve sonraki sürümlerin Windows ve Linux altında kurulumunu anlatır.

Telif hakkı ve isim hakkı bilgileri

Bu dökümanın içeriği Public Documentation License sürüm 1.0 ile korunmuştur. Lisansın bir kopyası <http://www.openoffice.org/licenses/PDL.rtf> adresindendir. Lisansla uyumlu olduğu sürece dökümandan faydalanabilirsiniz.

Bu dökümanın asıl (orijinal) adı Setup Guide 2.0'dır ve yazarları G. Roderick Singleton'dır. Yazımı sırasında Jacqueline McNally, Sophie Gautier yardımcı olmuştur.

Dökümanın Türkçe çevirisini Gökem Çetin, Abdullah Anar ve Türker Gülüm yapmıştır.

Belgede adı geçen tüm firmaların isim hakları kendilerine aittir.

Geribildirim

Bu dökümanla ilgili tüm soru, yorum ve önerilerinizi gorkem@gorkemcetin.com adresine iletebilirsiniz.

İçindekiler

Giriş.....	2
Telif hakkı ve isim hakkı bilgileri.....	2
Geribildirim.....	2
İçindekiler.....	3
Genel Kurulum Bilgileri.....	4
RPM Tabanlı Kurulum.....	5
Kurulum.....	5
Kaldırma.....	5
Debian-temelli Kurulum.....	7
.deb Paketlerini Yükleme.....	7
.deb Paketlerini Silme.....	7
Gentoo Kurulumu.....	8
Slackware Kurulumu.....	9
Kaldırma.....	9
Windows® 98/ME/NT/2000/XP Kurulumu.....	10
Tek Kullanıcı Kurulumu.....	10
Windows® NT/2000/XP altında Çoklu Kullanıcı Ortamı.....	13
Çok Kullanıcılı Kurulumda Kullanıcı Konfigürasyonu.....	17

Genel Kurulum Bilgileri

OpenOffice.org 2.0'dan itibaren, kurulumlar her sistem (Windows, Linux) için o sisteme özgü kurulum sistemleriyle tamamlanmaktadır. Bu sayede, indirilen yazılımın üzerine çift tıklayarak programı kolayca kurmak ve kullanmaya başlamak mümkündür.

Türkçe dahil olmak üzere tüm dil paketleri

<http://ootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/> adresinden veya doğrudan OpenOffice.org Türkiye'den (www.openoffice.org.tr) temin edilebilir.

Uyarı: Daha önce OpenOffice.org 1.1 kullananların OpenOffice.org 2.0'a yükseltmelerini önermiyoruz. Bunun yerine eski sürümü silmelerini, daha sonra OpenOffice.org 2.0 kurmaları tavsiye edilir.

RPM Tabanlı Kurulum

Kurulum

1. Öncelikle OpenOffice.org.tr web sayfasından OpenOffice.org 2.0'ın RPM paketlerini indirin.
2. İndirdiğiniz paketi bir dizine açın. Örneğin; aşağıdaki komutla paket bulunduğu dizine açılabilir:
tar xvzf Ooo_2.0.xxx_LinuxIntel_install.tar.gz .
3. Eğer gerekiyorsa konsoldan “su -” komutuyla root (yönetici) olun.
4. Paketin açıldığı dizine geçin. Bu dizinin RPMS paketlerinin olması gerekiyor.
4. Daha sonra /opt dizini içine standart kurulum için `rpm -Uvh *.rpm` komutunu çalıştırın.
5. Desktop-integration dizinine geçin ve `rpm -Uvh` komutunu menu rpm paketini uygulaması için çalıştırın. Örneğin; Red-Hat temelli sistemler için `rpm -Uvh openoffice.org-redhat-menus-<release>.noarch.rpm` komutunu çalıştırabilirsiniz.
6. Eğer gerekiyorsa OpenOffice.org için dil paketini indirin ve kurun. Örneğin; Eğer Openoffice.org'u taşıdıysanız,
`rpm -Uvh --prefix //<oonun_yükleneceği_yer>/ <paketin_adı>.rpm` komutunu çalıştırın. Sadece Türkçe dil desteği istiyorsanız, bu adıma gerek yoktur.

Lütfen dağıtımla birlikte gelen kılavuz sayfalarını okuyun ve size uygun olan en iyi seçenekleri belirleyin. Yukarıda verilenler sadece örnektir.

Parçaları ayrı ayrı yükleme işlemi de yukarıda verilen örnekler gibidir, tek gereken ilgili modülün kurulmuş olmasıdır. Örneğin, çekirdek rpm'leri kurduktan sonra openoffice.org-impress-2.0.0-1.i586.rpm dosyasının yüklenmesiyle sadece Impress'in kurması gibi dilediğiniz modülleri ayrı kurabilirsiniz. Yükleme için diğer modüller gerekebilir.

Not: Kurulum işlemi güncelleme olarak yapılması durumunda `-Uvh` yerine `-ihv` seçeneğini yukarıdaki komutlarda kullanabilirsiniz.

Kaldırma

Aşağıdaki komutu kaldırma işlemi için kullanabilirsiniz:
`rpm -qa openoffice.org\* | xargs rpm --erase --nodeps`

OpenOffice.org sürümünü kaldırmak için bir başka yöntem olarak modülleri içeren bir listeyi aşağıdaki gibi kullanması olabilir:
`rpm -qa | grep openoffice > rmlist`

Komutla rmlist dosyasına kurulmuş paketlerin kayıt edilmesi sağlanır. Grep komutunun seçenekleri sürümden sürüme değişmektedir. rmlist dosyasının içinde silinmesini istemediğiniz bir paket olup olmadığını kontrol edin. Sonra kaldırma zamanı geldi, basit bir komutla kurulmuş olan sürümü silmek için komutu girin:

```
rpm -e `cat rmlist`
```

Uyarı: *rpm -e openoffice.org* komutu Fedora Core 3 veya Suse 9.3 ve muhtemel bazı dağıtımlarda çalışmayabilir.*

Geliştirme ve beta sürümlerinin yüklenmesinde olduğu gibi, yeni sürümü yüklemekten önce <installdir>/openoffice* ve \$HOME/.openoffice* altındaki dosya ve dizinleri silmek çok iyi olur.

Silme işlemi için daha iyi yollar olabilir ancak yukarıdaki yöntem en etkilisidir. http://installation.openoffice.org/source/browse/installation/setup_native/scripts/ adresinden yükleme ve kaldırma yordamlarını kontrol edin ve yordamları kendinize model olarak kullanın.

Debian-temelli Kurulum

.deb Paketlerini Yükleme

İndirdiğiniz OpenOffice.org paketini yüklemenin en kolay yolu olarak dpkg -i (dpkg -install komutunun kısaltması)komutunu kullanabilirsiniz. OpenOffice.org Türkiye, şimdilik Debain temelli kurulum için destek vermemekte ve Debian paket yöneticisi altında OpenOffice.org dağıtmamaktadır. Bu nedenle www.openoffice.org sayfasından bu paketi indirmeniz, ya da doğrudan Debian'ın güncelleme yazılımıyla kurmanız gerekmektedir.

1. Öncelikle grafik ara yüzünden (GUI) root olarak login olun, bir terminal penceresi açın.
2. Aşağıdaki komutu girin:

```
dpkg -i --force-overwrite openoffice.org*.deb \  
desktop-integration/openoffice.org-debian-menus*.deb
```

ve OpenOffice.org yüklenecektir. Eğer daha önce eski bir sürümü yüklediyseniz, dpkg iki sürümü yükleme yerine güncelleme işlemi yapacaktır.

3. OpenOffice.org için gerekli dil paketlerini yükleyin.

.deb Paketlerini Silme

1. Eğer bir paketi silmek istiyorsanız, iki seçeneğiniz vardır. İlki en etkili yoldur:
dpkg -r openoffice.org komutuyla openoffice.org paketini silebilirsiniz (--remove seçeneğinin kısaltması olarak -r kullanılabilir).

--remove için sadece 'openoffice.org' ifadesi yetmesine karşın --install .deb dosyasının tam adına gereksinim duymaktadır.

Gentoo Kurulumu

2.0 sürümünün dağıtılmasıyla Gentoo üzerine kurulum için gerekli olan komut `emerge openoffice-bin`

biçiminde olacaktır.

Gentoo için dağıtım çıkana kadar kullanıcılar rpm paketleri aşağıdaki basamakları izleyerek kurabilirler:

1. `emerge rpm`
2. `rpm -i --nodeps openoffice.org-*.rpm`

Başka bir yöntemse sonraki bölümlerde önerilen `rpm2cpio` kullanılarak olabilir.

Slackware Kurulumu

Linux RPM Paketlerinden Kurulum

1. Ooo_2.0.xxx_Linux<NeededCPUArchitecture>_install.tar.gz dosyasını indirin.
2. .tar.gz arşiv dosyasını açın. Örneğin 'tar xvzf' komutuyla açılabilir.
3. .tar.gz dosyasını açarken oluşan RPMS altdizinine geçin.
4. su komutunu çalıştırın (eğer sisteminiz sudo kullanıyorsa ve sudo -s komutuyla root olarak kabuk çalıştırmasına izin veriyorsa, sudo -s komutunu çalıştırın.)
5. Sisteminize uygulanamayacak olan openoffice.org*menus*.rpm dosyalarını silin. Örneğin openoffice.org-debian-menus*.rpm dosyası Slackware için değildir.
6. Eğer yüklü değilse, RPM paketlerini Slackware paketlerine dönüştürmek için kullanılan rpm2tgz aracını yükleyin (.tgz).
7. installpkg veya pkgtool kullanarak kurulabilecek .tgz dosyasını rpm2tgz aracı tarafından yaratın.
8. .tgz paketlerini installpkg veya pkgtool komutlarını kullanarak kurun.
Örneğin;
installpkg openoffice.org-base-2.0.0-1.i586.tgz. Gerekli bütün paketler için işlemi tekrarlayın.
9. rpm2tgz kullanarak masaüstü entegrasyon paketini dönüştürün ve kurun.
10. İsteğe bağlı olarak java runtime environment (j2re) özelliklerini yükleyebilirsiniz.
11. OpenOffice.org için gerekli dil paketlerini kurun (rpm2tgz aracını .tgz biçimine dönüştürmek için kullanın)
12. Yönetici (root) kabuğundan 'exit' komutuyla çıkın.
13. Artık OpenOffice'i
/opt/openoffice.org2.0/program/soffice.
komutuyla çalıştırabilirsiniz.

Not: rpm2tgz kullanıyorsanız dizinlerin yollarını, haklarını ve kullanıcılarını lütfen kontrol edin..

Kaldırma

1. **removepkg openoffice.org** komutunu uygulamayı kaldırmak için kullanın.

Windows® 98/ME/NT/2000/XP Kurulumu

Bu bölüm Windows® hakkında bazı temel bilgileri bildiğinizi varsayar ve bir çok değişik uygulaması olabilecek Windows® yönetimi dersi vermez. Aşağıda adım adım sunulmuş olan bilgiler, size OpenOffice.org sürüm 2.0 RC ve sonraki internetten indirilmiş sürümlerinin Windows® tabanlı sistemlere nasıl kurulacağını aktaracaktır. Eğer CD'den kurulum yapıyorsanız, verilen dosyayı açmanız (extract) gerekmeyecektir, fakat kullandığınız Windows® sürümüne bağlı olarak kurulum dosyasını CD den sabit diskinize kopyalamak zorunda kalabilirsiniz.

İlk yapmak isteyeceğiniz bu kullanım klavuzunu tamamen okumak ve olası sorularınızı yanıtlamak için [OpenOffice.org site](http://OpenOffice.org)'sini kullanmaktır. Site başlangıçtan ileri tüm seviyeden kullanıcılar için dokümanlar içerir ve kesinlikle bilgi almak için kullanılması gereken en iyi sitedir. OpenOffice.org'un tüm yeni ve hatta deneyimli kullanıcıları çalışmaya Sık Sorulan Sorular (SSS=[FAQs](http://OpenOffice.org)) bölümünü tarayarak başlamalı.

Tüm Kurulum için Kontrol Listesi

1. Bu dokümanı okuyun ve arzu ederseniz yazıcıdan çıkarın.
2. Tek kullanıcı mı, çok kullanıcı mı kurulacağına karar verin.
3. OpenOffice.org kullanımı için [Sistem Gerekliliklerini](http://OpenOffice.org) gözden geçirin.
4. OpenOffice.org 2.0 dosyasını açın (unzip).
5. Java gerektiren (örn. Base veritabanı) özelliklere gereksinim duyarsanız [Java JRE](http://OpenOffice.org) kurun.
6. Kurulum (Setup) yazılımını çalıştırın.
7. OpenOffice.org 2.0 'ı çalıştırın.

Tek Kullanıcı Kurulumu


İndirilmiş OpenOffice.org dosyaları için NSIS-Installer'ı çalıştırın

Windows® Explorer yada Mozilla/Netscape's İndirme Yöneticisi kullanarak, indirdiğiniz OpenOffice.org dosyasını bulun. Çalıştırılabilir bir halde olması gereken dosyanın üzerine çift tıklayarak NSIS-Installer'ı başlatın. Ekrana çıkan uyarıları izleyin, hazırlık süreci başlayacaktır.

Kurulum dosyalarının çözülüp, saklanacağı dizini seçin ve 'Unpack' tıklayın.


Kurum Programını Çalıştır

Dosyalar birkez çözüldüğünde OpenOffice.org kurulum yazılımı otomatik olarak başlar. Mesajları izlediğinizde OpenOffice.org sisteminize kullanıma hazır olarak kurulmuş olacak.

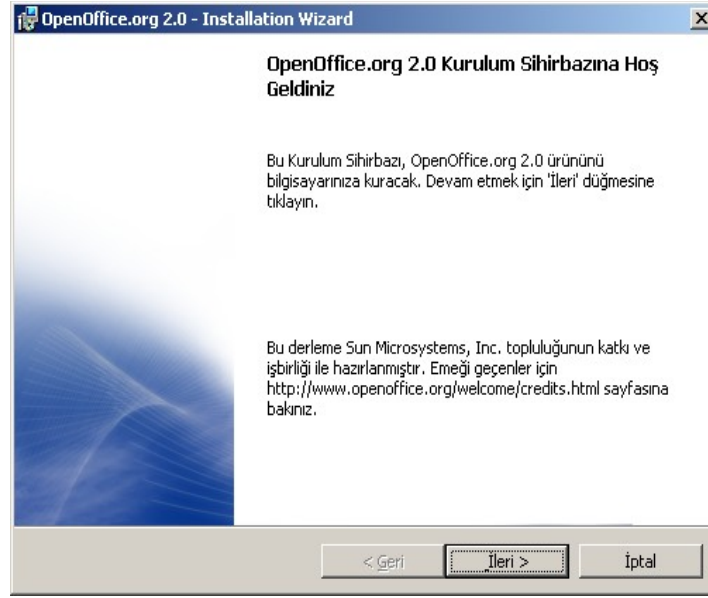

Not: Kurulum şartlarınıza bağlı olarak OpenOffice.org'un varsayılan ofis yazılımınız olmasını istediğiniz sorulabilir. Yanıtınız 'Evet' ise ve sonra fikrinizi değiştirerseniz, bir önceki yapıya dönmek sıkıcı olacaktır. Yönetici olarak login olup, kurulum programını çalıştırarak tüm Ofis dosyalarını yeniden ilişkilendirmeniz gerekir.

Not: Tüm lisans metnini görmek için sağdaki kaydırma çubuğunu kullanmanız gerekir.

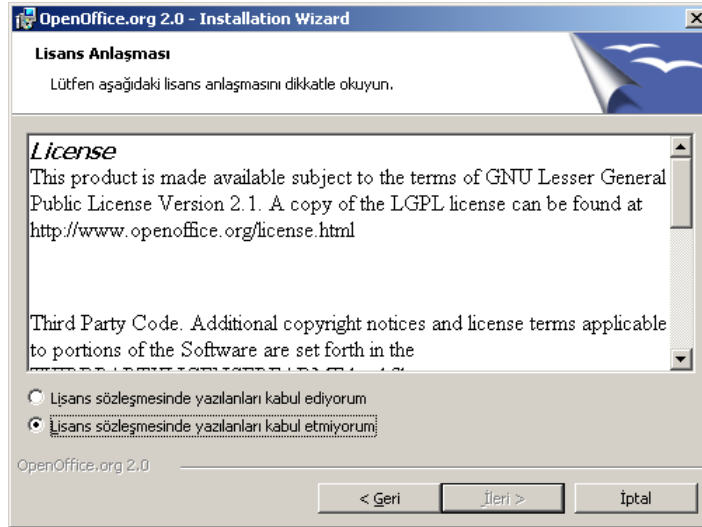

Eğer lisansı kabul etmek istmiyorsanız, bunu kurulum programı kapanmadan önce

onaylamanız gerekmektedir.

Lisans metnini okuyun ve “Lisans sözleşmesinde yazılanları kabul ediyorum” seçin, ve İleri tuşunu tıklayın. Burada Müşteri Bilgisi penceresi görünür.

Java gerektiren özelliklere gereksinim duyuyorsanız [Java JRE](#) kurun. OpenOffice.org 2.0 dosyasını çözün (açın).

Windows® NT/2000/XP altında Çoklu Kullanıcı Ortamı

Yönetici olarak sisteme giriş yapın.

1. İlk adım tek kullanıcı kurulumu ile aynıdır. Eğer 'Müşteri Bilgisi' diyalog kutusu görünür ise, 'Bu Bilgisayarı kullanan herkes (tüm kullanıcılar)' seçeneğini seçin.

Bu eylem OpenOffice.org'un çok kullanıcı olarak kurulumunu sağlayacaktır. Her kullanıcı, kendisine OpenOffice.org'u bir çalışma istasyonu olarak ileride bir çalışma yapmasını gerektirmeyecek biçimlendirme izni veren program menüsünden çağırır.

Siz bu formu boş bırakabilirsiniz ya da Kullanıcı Adı'nızı ve isterseniz firma adını girebilirsiniz.


Eğer yönetici olarak login olduysanız, tüm kullanıcılar için kurulum yapmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Müşteri Bilgisi formunu tamamlayıp İleri tuşunu tıklayın. Kurulum Yöntemi penceresi görünür..

Kurulum tipini seçin (Tam seçeneğini öneriyoruz) ve İleri tuşuna tıklayın. Dosya Türü penceresi görüntülenir.

OpenOffice.org yazılımı ile açmak istediğiniz dosya tipini seçin ve İleri tuşuna tıklayın...


Not: Eğer fikrinizi değiştirirsenin bir önceki duruma geçmek can sıkıcı olacaktır. Yönetici olarak sisteme giriş yapıp,, kurulum programını çalıştırarak tüm Ofis dosyalarını yeniden ilişkilendirmeniz gerekir...

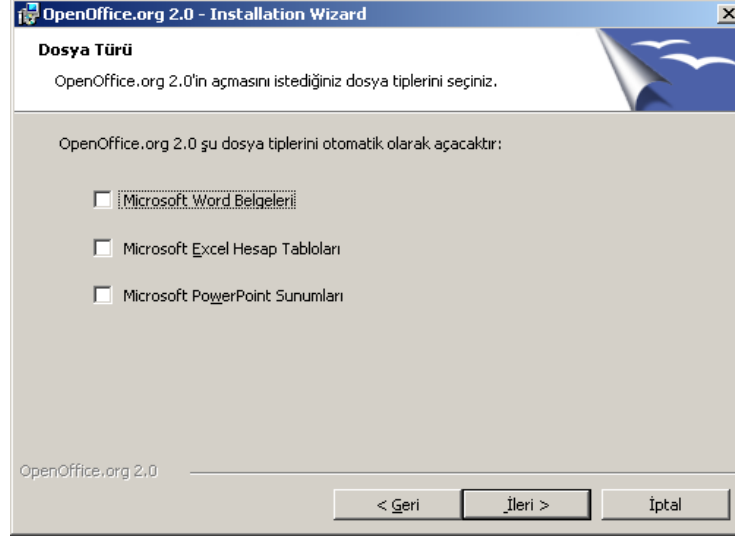

Örneğin, yukarıdaki ekranda hiçbir dosya tipi seçilmemiştir. Bunun anlamı bu dosya tipleri açılmak istendiğinde mevcut uygulama başlayacaktır. Bu dosya tiplerini OpenOffice.org ile görmek, düzeltmek veya yazdırmak için OpenOffice.org yazılımını çalıştırmanız ve Dosya menüsünden Aç seçeneğini seçerek dosyayı açmanız gerekmektedir.


İlişkilendirme konusunda daha fazla bilgi için, lütfen, OpenOffice.org web sayfasından SSS(FAQ) bölümüne bakınız.

Program Kurulumu Hazır ekranı görüntülenir.

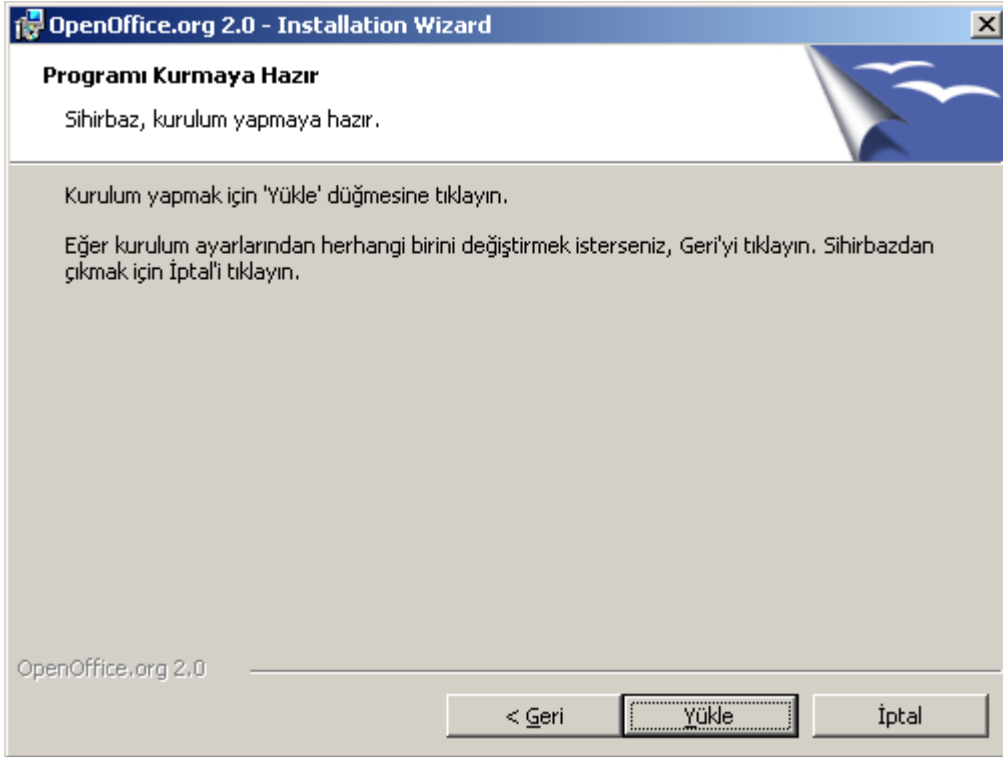

Kurulum seçeneklerini değiştirmek adına bir önceki ekrana dönmek için lütfen Geri tuşuna basın.

1. Kurulum süreci için Yüklemeye tuşuna basın.
2. Kurulum Sihirbazı Tamamlandı penceresi görüldüğünde Bitir tuşuna basın.
3. Eğer yönetici olarak Login olduysanız, logout olun.

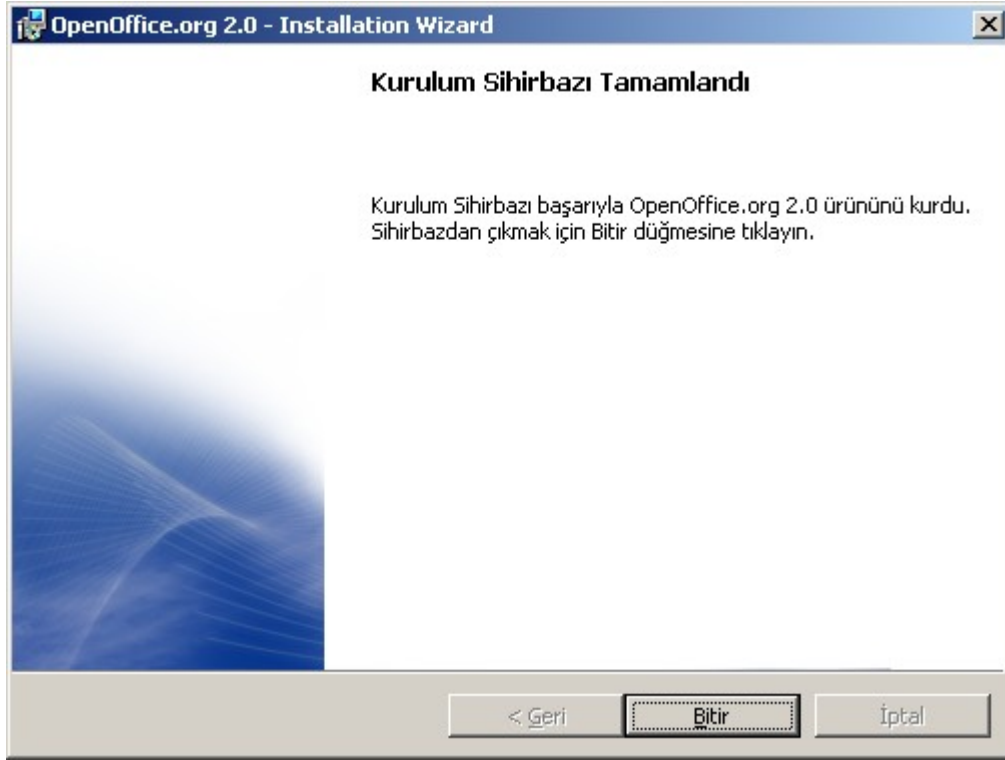


Çok Kullanıcı Kurulumda Kullanıcı Konfigürasyonu

Her kullanıcı, kendisine OpenOffice.org'u bir çalışma istasyonu olarak ileride bir çalışma yapmasını gerektirmeyecek biçimlendirme izni veren program menüsünden çağırır.

Kurulumun başarılı olduğunu garanti etmek için OpenOffice.org'u çalıştırın


Başarılı kurulumdan sonra ki ilk OpenOffice'i çalıştırdığınızda, lisansı kabul edip etmediğiniz ve kullanıcı adınız sorulacak ve elinizdeki kopyayı kayıt etmeniz istenecek.

1. Kullanıcı hesabını kullanarak login olun ve eğer başarılı kurulum yaptıysanız Program menüsünün alt-menüsü olarak Başlat gözükecektir.
2. OpenOffice.org bileşenlerinin birine (biz writer'ı öneriyoruz) basın. Hoşgeldiniz penceresi görüntülenecektir.

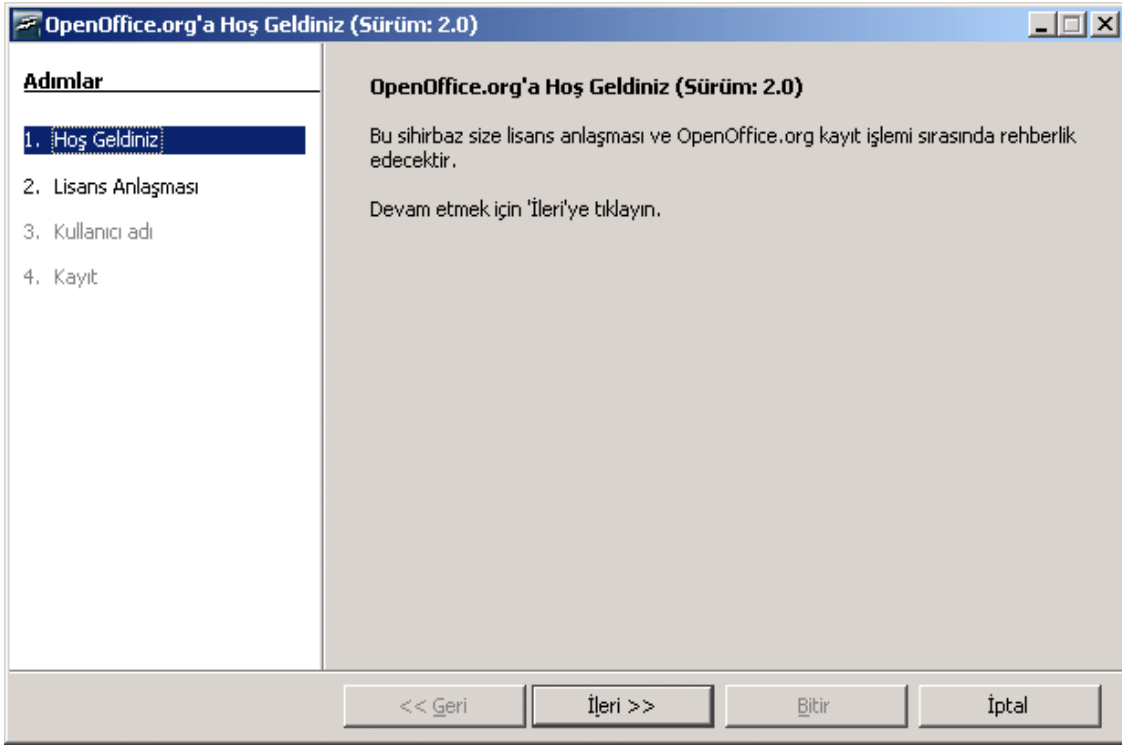


Lisans anlaşması penceresini görmek için İleri tuşuna basın.

3. Lisansı okumak için aşağı kaydırma çubuğunu kullanın ve devam etmek için Kabul Ediyorum tuşuna basın.

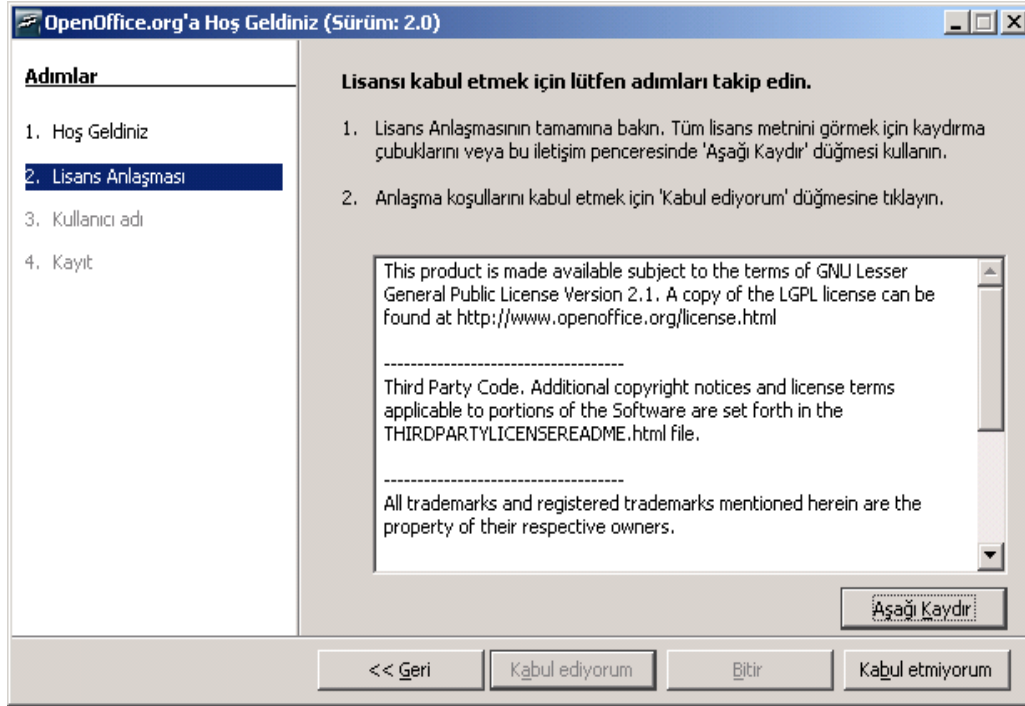

4. Kullanıcı bilgisi penceresi görüntülenecektir.

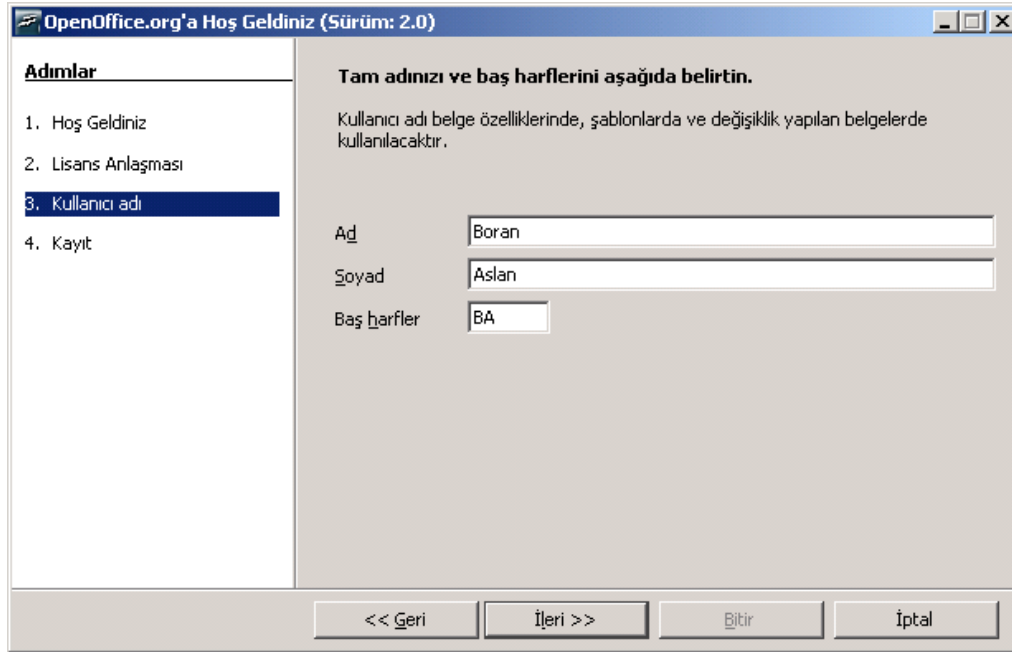

Kullanıcı adını girmeniz istenir. Değişiklik yaptığınız dokümanları kaydettiğinizde doküman özelliklerinde ve şablonlarda bu bilgiler kullanılır. Başkaları ile çalıştığınızda bu çok kullanışlı olacaktır, fakat süreci tamamlamak için bu bilgiyi girmek zorunda değilsiniz. Bu bilgi yazılım kullanıldığında daha sonra da girilebilir.

5. Kayıt penceresini görüntülemek için formu tamamlayın ve İleri tuşuna basın.

Eğer 'Şimdi kayıt olmak istiyorum' seçeneğini seçerseniz İnternete bağlanmış olmanız gerekecektir. Bitir tuşuna basın. tarayıcınız OpenOffice.org web sitesinde Hoşgeldin mesajını ekrana getirecek ve sonra kullanıcı anketine sizi yönlendirecektir.

Eğer internete bağlı değilseniz, daha sonra da kayıt olabilirsiniz. OpenOffice.org'a kayıt olmak ve kullanıcı anketi doldurmak seçimlidir ve OpenOffice.org'un tamamının kullanımı için gerekli değildir.

Not: OpenOffice.org yazılımına kayıt olmak çeşitli Openoffice.org listelerine üye olmaktan ve hataları, genişleme isteklerini göndermek ve projeye katkıda bulunmak üzere www.openoffice.org sitesine kayıt olmaktan tamamen ayrıdır.

Openoffice.org'u başarılı bir şekilde kurdunuz ve çalıştırdınız. Şimdi on-line yardım klavuzuna (**Yardım->OpenOffice.org Yardım**) başvurmalı veya internete bağlanarak www.openoffice.org web sitesinin her sayfasındaki "Support" sekmesine basarak destek elde etmelisiniz.